
AINORDE

Ainorde Vision

Ficha técnica

Modelo del fabricante

F8 / XY2671

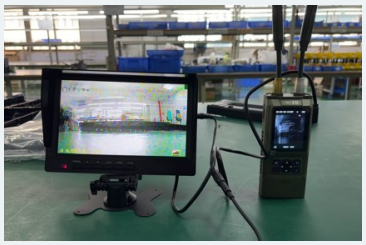

Principio de funcionamiento

Emite alertas de radiofrecuencia y distingue enlaces de vídeo digital OFDM y analógico FM. En transmisiones FPV analógicas compatibles, muestra la imagen en la pantalla del detector.

Configuración y uso

Integra almacenamiento interno y batería extraíble. Dispone de avisos por sonido y vibración. El monitor externo mostrado en la demostración se ofrece por separado.

Aplicación y alcance

El operador puede contrastar la alerta con la imagen analógica disponible. La identificación de un enlace digital OFDM aporta información sobre la clase de señal. La autonomía corresponde al valor declarado por el fabricante y la carga depende de la alimentación utilizada.

Datos declarados por el fabricante

Banda de recepción	**100 MHz–8 GHz**
Pantalla o vídeo	**FPV · FM**
Alimentación	**2.900 mAh**
Autonomía o consumo	**≈ 7 h**
Peso y protección	**≈ 580 g · IP54**
Temperatura de operación	**−20 – +60 °C**
Carga	**≈ 1 h**
Interfaces	**Bluetooth**

Ver producto y demostraciones

Contactar con Ainorde

ES